ANTIGRAFFITI

POWŁOKA ANTYGRAFFITI
GRAFFITI PROTECTION
GRAFITENSCHUTZ

DVADESET I TREĆA DIMENZIJA d.o.o.
Fraterščica 152, 10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia/Kroatien
+385 99 778 5268
info@m8-solution.com
www.m8-solution.com

ANTIGRAFFITI Ochrona antygraffiti służy do łatwiejszego usuwania nowo powstałego graffiti z uprzednio zabezpieczonej powierzchni. Powłoka zapobiega wchłanianiu graffiti w porowate struktury powierzchni, dzięki czemu można je łatwiej usunąć. Posiada również dobre właściwości zapobiegające przyklejaniu plakatów i naklejek. Przeznaczona jest do ochrony elewacji budynków i innych nieporowatych powierzchni. Po wchłonięciu przez porowatą powierzchnię nie pozostawia widocznych śladów. Preparat nakłada się na twarde powierzchnie ścienne (kamień, beton, cegła, tynk, glina), a może być również stosowany na gładkie powierzchnie (aluminium, płyty izopan).

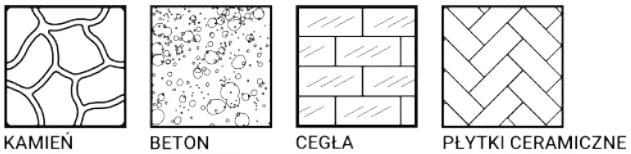

KAMIEŃ STONE STEIN | BETON CONCRETE BETON | CEGŁA BRICK BACKSTEIN | PŁYTKI CERAMICZNE CERAMIC TILES KERAMIKFLIESEN

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE
- Łatwy w użyciu
- Prosty w aplikacji
- Bezpieczny dla użytkownika
- Nie zmienia wyglądu powierzchni

INSTRUKCJA UŻYCIA Przed użyciem dobrze wstrząsnąć preparatem i wykonać test na małej, mniej widocznej powierzchni. TWARDZIE ŚCIENNE POWIERZCHNIE: Preparat należy równomiernie nanieść na uprzednio oczyszczoną i suchą powierzchnię czystym wałkiem lub bezpośrednio wylewać na powierzchnię. GŁADKIE POWIERZCHNIE: Preparat nanieść równomiernie na uprzednio oczyszczoną i suchą powierzchnię czystym wałkiem, następnie wcierać/polować szmatką lub polerką mechaniczną na niskich obrotach. Pozostawić preparat do wyschnięcia (najlepsze efekty widoczne po 24 godzinach od zakończenia aplikacji). Nowo powstałych zabrudzeń nie należy wcierać – usuwać bez pocierania, spłukując myjką wysokociśnieniową z ciepłą wodą. Dla najlepszych rezultatów preparat nanosić w 2–3 warstwach na chłonne powierzchnie ścienne (sucha warstwa na suchą warstwę). Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą. Powłoka utrzymuje się kilka miesięcy i wymaga okresowego odnawiania.

DANE TECHNICZNE
Stan: Ciecz
Zapach: Charakterystyczny
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita
Pokrycie powierzchni: 8–12 m²/l
Gęstość: 1,00 g/cm³
pH: 5,6

Badania laboratoryjne: 05/2021-ALS

PRZECHOWYWANIE Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

UTYLIZACJA Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi! Produkt powinien być zwrócony do podmiotu, który wprowadził go do obrotu, lub przekazany autoryzowanej firmie zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

OKRES PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od otwarcia

WYMAGANY SPRZĘT: Wałek, pędzel, spryskiwacz

PL • OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA: NIEBEZPIECZEŃSTWO OZNACZENIA OSTRZEGAWCZE: H302 Szkodliwe po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. **OZNACZENIA INFORMACYJNE [OGÓLNE]** P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **[ZAPOBIEGANIE]** P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/aerozolu. **[POSTĘPOWANIE]** P305+P351+P338 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są noszone i łatwo je zdjąć. Kontynuować płukanie. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. Spłukać skórę wodą/prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w pozycji ułatwiającej oddychanie. P308+P311 W PRZYPADKU EKSPONOWANIA LUB PODEJRZENIA EKSPONOWANIA: skontaktować się z CENTRUM KONTROLI ZATRUĆ / lekarzem. **[UTYLIZACJA]** P501 Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z krajowymi przepisami.

PL • PIERWSZA POMOC Po wdychaniu: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu, zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli wystąpią zawroty głowy, ból głowy, nudności lub podobne objawy – skonsultować się z lekarzem. W przypadku utraty przytomności, przetransportować do szpitala w pozycji bocznej, zachowując drożność dróg oddechowych. Po kontakcie ze skórą: Zdjąć całą skażoną odzież i obuwie. Miejsca kontaktu dokładnie spłukać wodą z łagodnym mydłem przez co najmniej 15–20 minut. Jeśli objawy się pojawią lub utrzymują, kontynuować dekontaminację i zasięgnąć porady lekarza. Po kontakcie z oczami: Rozsunąć powieki czystymi palcami i płukać każde oko delikatnym strumieniem wody przez co najmniej 15–20 minut (przez pierwsze 60 sekund naprzemiennie szybko płukać każde oko). Jeśli objawy się pojawią lub utrzymują, kontynuować dekontaminację i zasięgnąć porady lekarza lub okulisty. Po połknięciu: Nie wywoływać wymiotów! Przepłukać usta wodą i wypluć. Ułożyć osobę w pozycji półleżącej i uspokoić. Zasięgnąć porady lekarza.